

Hygia / Sterillo Airblade

## STERILLO

### Sèche main et purificateur

Un sèche-mains équipé d'un nouveau concept d'assainissement continu de l'air et des surfaces

*À chaque fois que la chasse d'eau est actionnée, les toilettes rejettent des micro-organismes néfastes dans l'air, qui se déposent aussi sur les surfaces. La mauvaise ventilation, les personnes qui ne se lavent pas les mains contribuent au problème de l'hygiène. Le nettoyage régulier, l'utilisation des produits chimiques masquant ne peuvent pas contrôler la propagation des micro-organismes. En huit heures, une seule cellule bactérienne peut se multiplier jusqu'à plus de 8 millions, ce qui signifie que les odeurs prédominent et que les risques sanitaires augmentent.*

Qu'il s'agisse de contraintes de fréquentation, d'entretien, de bruit ou encore de résistance au vandalisme, nous vous proposons Sterillo, un sèche mains adapté à votre environnement.

### Cibles

Toilettes publics: secteur tertiaire, gares, aéroports, écoles, centres commerciaux, restaurants, hôtels...



**Hygiactive.com SA**

CH – CP 8, 1867 – Ollon,  
+41 78 644 65 30  
[info@hygiactive.com](mailto:info@hygiactive.com),  
[www.hygiactive.com](http://www.hygiactive.com)



### Les Avantages Produits

Le séchage rapide et efficace des mains

La destruction des bactéries et des virus dans l'air et sur les surfaces

L'élimination des mauvaises odeurs

La destruction des moisissures et des champignons

La protection des visiteurs et des équipes d'hygiène

La réduction des coûts de nettoyage

La technologie d'assainissement intégrée



\* Photos non contractuelles

## Hygia / Sterillo Airblade


# STERILLO

### Caractéristiques

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Dimensions                     | 335 x 172 x 410 mm   |
| Poids                          | 7 kg   |
| Vitesse d'air chaud en sortie  | 110 m/S  |
| Température de l'air en sortie | 40°C - lorsque la température ambiante est inférieure à 24° - Ajustement automatique |
| Protection IP                  | IPX1   |
| Puissance d'utilisation        | 220-240 V, 50/60 Hz  |
| Consommation                   | 1.4 kW   |
| Durée de séchage               | De 8 à 12 secondes   |
| Portée du capteur              | De 51 mm à 330 mm, réglable ; Standard de 150mm +20 mm                               |
| Fonctionnement des circuits    | Infrarouge automatique, autoréglable   |
| Niveau sonore (à 1 m)          | 79 dB  |



### Schéma

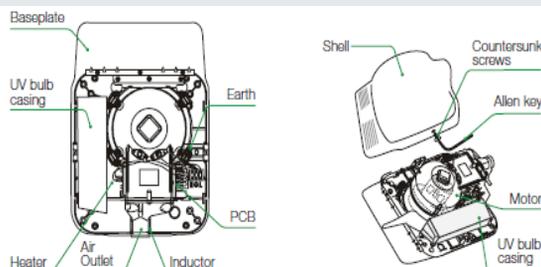

Assainit l'air et les surfaces, élimine les odeurs, sèche les mains

Technologie intégrée: une combinaison de plasma d'oxygène à froid d'irradiation germicide double bande d'ondes UV et d'oxydation photocatalytique

Testé par Public Health England (une agence exécutive du ministère de la santé) qui a constaté élimination des germes à 99,96 % en seulement 2 heures.

Report No. 15/046 A

### Hygiactive.com SA

CH - CP 8, 1867 - Ollon,  
+41 78 644 65 30  
[info@hygiactive.com](mailto:info@hygiactive.com),  
[www.hygiactive.com](http://www.hygiactive.com)



\* Photos non contractuelles



Hygia / Sterillo Airblade

## STERILLO

Inclus dans notre programme  
Safe Air & Surface ®

Le programme Safe Air & Surface ® atteste de la qualité des mesures d'hygiène et de sécurité mises en place et nous engage à toujours mettre la santé de tous en priorité. Elle donne accès à un espace sans risques pathogènes 24 heures sur 24 et valorise une démarche de prévention



**Hygiactive.com SA**

CH – CP 8, 1867 – Ollon,  
+41 78 644 65 30  
[info@hygiactive.com](mailto:info@hygiactive.com),  
[www.hygiactive.com](http://www.hygiactive.com)



### L' Accompagnement Hygiactive

Audit et analyse de votre environnement

Dimensionnement des solutions adaptées

Mise en place des espaces protégés

Formation et protocoles

Extension garantie équipements

Dépannage et service d'entretien

Rapport et suivi annuel

\* Photos non contractuelles

